



**ENGENHARIA ENVASADA**



[www.tecnordeste.com.br](http://www.tecnordeste.com.br)



## QUEM SOMOS?

Fundada em março de 1999, a T&C Industrial, Tecnologia e Concreto, é uma empresa cearense que tem como objetivo **oferecer soluções criativas e sustentáveis de engenharia para a indústria e construção civil**. Em 2006, implantou uma ampla e bem estruturada unidade fabril, onde projeta e desenvolve seus próprios produtos com garantia de qualidade, inovação e rentabilidade para os projetos que realiza.

A inovação dos produtos baseia-se na premissa de oferecer aos seus clientes e parceiros **produtos cada vez mais modernos e de alta performance**, a fim de facilitar aplicação, tempo de cura e liberação dos projetos e obras. Essa busca pela melhor formulação impulsiona a T&C Industrial a investir em pesquisa e conhecimento técnico, através da participação em eventos importantes da área em que atua e pesquisa junto aos fornecedores sobre novos insumos e tecnologias disponíveis para desenvolver seus produtos de alto desempenho. Produzir Engenharia Envasada, como gostamos de dizer.

A T&C é hoje reconhecida nacionalmente por sua capacidade inovadora no desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos para **impermeabilização, isolamento térmico, pisos sintéticos e anticorrosivos, tintas e revestimentos especiais**, atendendo da indústria pesada a arquitetura decorativa, em todo o território brasileiro!

**NOSSA MISSÃO:** Prover soluções criativas e sustentáveis de engenharia entregando resultado para clientes, colaboradores e investidores.

**NOSSOS VALORES:** Inovação contínua, sustentabilidade, compromisso, honestidade e conhecimento.

**NOSSA VISÃO:** Ser reconhecida como a maior e melhor fabricante de produtos sintéticos e soluções para construção civil e industrial a nível norte-nordeste até 2030.

# REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO

## REVESTIMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE T&C

Este é um dos nossos carros-chefe. Absoluto no balanço estética e performance do resultado. Um revestimento para pisos de alta resistência química e mecânica, que promove uma superfície lisa, de fácil lavabilidade e manutenção.

**Ideal para áreas comerciais e industriais, principalmente nos setores farmacêutico, alimentício, metal mecânico, petroquímico e automotivo.** Para ambientes sujeitos a tráfego moderado a elevado, aplicável em espessuras de 2mm a 3 mm.

- Disponível em embalagens de 5 e 25 Kg (bicomponente).



## REVESTIMENTO EPÓXI ESPATULADO T&C - ARGAMASSADO EPÓXI

Nosso líder quando o critério é resistência e durabilidade.

Este revestimento é o ideal para pisos de áreas submetidas a alto tráfego de máquinas e equipamento, além da exposição a abrasivos químicos e gradientes de temperatura, principalmente em ambientes industriais.

Indicado para a execução de pisos de 4 a 8 mm de espessura. De excelente lavabilidade e manutenção.

- Disponível em embalagens de 5 e 25 kg (bicomponente).



## REVESTIMENTO EPÓXI FLEX T&C

Nosso revestimento flexível de alta resistência, **indicado para ambientes que sofram com acentuados gradientes de temperatura ou choques térmicos, como câmaras refrigeradas.**

Além disso, possui excepcional resistência à abrasão e impactos, sendo também recomendado para áreas de alto tráfego de máquinas e equipamentos.

**Indicado para a execução de pisos de 4 a 8 mm de espessura.** De excelente lavabilidade e manutenção.

- Disponível em embalagens de 5 e 25 kg (bicomponente).



## REVESTIMENTO EPÓXI ANTICORROSIVO 100% SÓLIDOS T&C

Revestimento Epóxi de alta resistência química, ideal para a proteção e impermeabilização de ambientes e estruturas expostos a abrasivos químicos, como ácidos, álcalis, solventes, combustíveis e reagentes em geral. Para cada tipo de químico e concentração, há uma espessura e metodologia de aplicação indicada.

Este revestimento pode ser utilizado na fabricação de compósitos e laminações com fibras de vidro, carbono, aramida entre outros.

- Disponível em embalagens de 4,5 e 22,5kg (bicomponente).



# TINTAS E VERNIZES ESPECIAIS

## TINTA EPÓXI MS T&C (DUPLA FUNÇÃO)

Nosso produto campeão de vendas! Excelente tinta com dupla função (primer e acabamento) **para execução de pinturas de variadas espessuras em diversos tipos de superfície (concreto, cerâmica, metais, alvenaria, etc).**

É indicada para pintura de paredes, forro e pisos de ambientes submetidos a tráfego leve ou moderado, inclusive de veículos e máquinas de pequeno porte. Promove uma superfície impermeável, de fácil limpeza e conservação.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (bicomponente).



## TINTA EPÓXI ALTO SÓLIDOS T&C

Tinta Epóxi com alto teor de sólidos em epóxi, de alta resistência química e mecânica. **Indicada para pintura de paredes e pisos submetidos a tráfego elevado. Ideal para proteger pisos e estruturas expostas a maiores solicitações, como laboratórios, oficinas mecânicas, ambientes industriais diversos e cozinhas.**

Além de conferir alta resistência à abrasão, entrega uma superfície de excelente lavabilidade e impermeabilidade.

- Disponível em embalagens de 4,5 e 22,5 kg (bicomponente).



## TINTA EPÓXI 100% SÓLIDOS T&C

Tinta Epóxi com teor 100% sólidos em epóxi, totalmente isenta de solventes orgânicos, de alta resistência química e mecânica. **Indicada para pintura de paredes e pisos submetidos a tráfego elevado, em especial em ambientes em que seja fundamental a ausência de odores fortes, como áreas farmacêuticas, alimentícias e hospitalar.**

Além de conferir alta resistência a abrasão, entrega uma superfície de excelente lavabilidade e impermeabilidade. Indicada para pinturas de alta espessura, para aplicação em rolo ou air less.

- Disponível em embalagens de 4,5 e 22,5 kg (bicomponente)



# TINTAS E VERNIZES BASE ÁGUA

## TINTA SUPER FLEX T&C

A tinta emborrachada super flexível da T&C Industrial. Possui excelentes características impermeabilizantes, como elevado módulo de elasticidade, hidrorrepelência e baixíssima absorção de água. Sua formulação **permite a aplicação de pintura protetiva em pisos, muros, fachadas, lajes, terraços, telhados (metálicos, fibrosos ou cerâmicos), marquises e, inclusive, paredes e forros em ambientes internos. Ideal para proteção de coberturas e telhados, sejam metálicos, fibrosos ou cerâmicos.**

Tinta de excelente acabamento acetinado, de excelente rendimento, cobertura e durabilidade.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



## TINTA SUPER FLEX TERMAL

Super flex Termal é a versão da nossa tinta emborrachada flexível com adição de microesferas cerâmicas.

Este produto, após sua cura completa, confere à superfície aplicada **excelentes propriedades de isolamento térmico, tornando-se ideal para pintura de fachadas muito expostas a radiação excessiva, coberturas metálicas e demais ambientes que necessitem de redução da propagação de calor.** Tinta de excelente acabamento acetinado, de excelente rendimento, cobertura e durabilidade.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



## TINTA SUPER FLEX PU

Esta é a versão da tinta Super Flex modificada com polímeros a base de poliuretano em meio aquosa, promovendo uma tinta de tecnologia Híbrida Acrílica-PU, conferindo maior resistência mecânica e química à pintura emborrachada. **Ideal para a pintura de coberturas e ambientes que tenha tráfego de pessoas, como rooftops, varandas, decks e afins.**

Possui excepcional aderência a superfícies cimentícias, metálicas e fibrosas além de excelente módulo de elasticidade e tensão de ruptura, por sua excelente resistência a tração. Tinta de excelente acabamento acetinado, de excelente rendimento, cobertura e durabilidade.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



## TINTA SUPER PISO T&C

Tinta acrílica base água de alta resistência **para aplicação em pisos de áreas transitáveis, como quadras poliesportivas, praças, pátios e afins. Ideal para o tráfego intenso de pessoas, bicicletas, motocicletas e afins.**

Possui excelente acabamento acetinado, **ideal para áreas externas por possuir excelente resistência à sol e chuva.** De alto rendimento e poder de cobertura. É uma alternativa econômica a pinturas Poliuretano para áreas que não possuam tráfego automotivo ou de máquinas.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente)



## TINTA SUPER PISO VIAS T&C

A versão da tinta Super Piso voltada para sinalização viária, **indicada para aplicação em pisos submetidos ao tráfego automotivo e de máquinas leves.** Pode ser aplicada com mix de esferas de vidro cerâmica para sinalização de estradas e rodovias. Possui excelente resistência ao intemperismo e à abrasão mecânica.

**Ideal para paginação de estacionamentos em pavimentos de concreto, blocos premoldados e afins.** Acabamento acetinado com excelente custo-benefício.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).



## TINTA POLITHANE – POLIURETANO (BASE ÁGUA)

A tinta poliuretano base aquosa da T&C Industrial. **Uma solução alternativa econômica para a pintura de áreas externas submetidas ao tráfego de veículos, como lajes transitáveis, estacionamento, pátios e demais ambientes.**

Com excelente acabamento acetinado e poder hidrorrepelente, incrível poder de cobertura e rendimento, de fácil manutenção e conservação, ótima resistência mecânica e ao intemperismo.

Totalmente isento de solventes. Possui excelente estabilidade de cor.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente).




## TINTA TEC THANE

Nossa tinta à base de poliuretano alifático, ideal para pinturas de áreas internas e externas expostas a radiação solar. Este produto possui eficaz estabilidade de cor durante anos, mesmo exposta a intempéries constantemente.

De excelente acabamento, durabilidade e resistência mecânica e química, **ideal como acabamento de pisos, paredes, estrutura metálica e afins. Indicada para pintura de quadras poliesportivas, áreas de lazer, estacionamentos e ambientes industriais e comerciais diversos.** Ainda conta com a **Linha Plus**, indicada para ambientes com ataque químico.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (bicomponente).

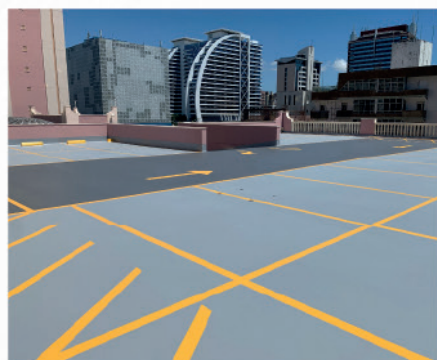

## VERNIZ EPÓXI 100% SÓLIDOS T&C

Verniz com 100% de teor de sólidos em epóxi, totalmente isento de solventes, de alta resistência mecânica e química.

**Indicado para aplicações como vitrificação de superfícies de concreto, madeira ou tijolo aparente, granilite, revitalização de granitos e mármore.** Possui excelente brilho e acabamento, promovendo também uma superfície impermeável e lavável. **Ideal para ambientes internos industriais, comerciais e decorativos.**

- Disponível em embalagens de 4 kg (bicomponente).



## VERNIZ TEC THANE PLUS

Verniz à base de poliuretano de alta resistência, particularmente indicado para áreas externas por sua incrível resistência ao amarelamento, mesmo exposto a regiões de intensa radiação solar.

Além de possuir excelente resistência a abrasão mecânica e química, promove uma superfície anti pichação, de fácil remoção de tintas do tipo spray, **ideal para aplicação em muros externos, fachadas, praças públicas, concreto aparente, viadutos e estruturas expostas.** Entrega como resultado um ótimo brilho e acabamento com apenas uma camada (demão).

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 kg (bicomponente).



## FERRUGEM ZERO T&C

### TINTA ACRÍLICA BASE SOLVENTE TRIPLA FUNÇÃO

Ferrugem zero é um dos maiores sucessos do nosso portfólio por conta de sua versatilidade e polivalência: serve como primer e acabamento para superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas, atua convertendo ferrugem existente, protegendo quimicamente o substrato contra nova oxidação e ainda conferindo acabamento de alto padrão.

Indicado para **aplicações industriais e estruturas metálicas, principalmente em regiões com alto potencial corrosivo. Excelente acabamento e rendimento.**

- Disponível em embalagens de 3,6 litros (monocomponente).



## VERNIZ TEC THANE

### ACABAMENTO POLIURETANO INCOLOR

Verniz poliuretano de alta performance química e mecânica, de alto poder Hidrorepelente e excelente resistência a água e intempéries.

Indicado para **proteção de pisos, paredes, fachadas, pedras naturais, granito entre outros substratos que necessitem resistência e revitalização.** Excelente transparência e durabilidade.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18L (monocomponente).



## TECPOX AQUA – TINTA EPÓXI BASE ÁGUA

Tinta Epóxi de base aquosa **ideal para a pintura de paredes em ambientes em que a ausência de odor forte seja fundamental.**

Esta tinta entrega um excelente resultado e é totalmente livre de solventes orgânicos. Entrega uma superfície semi-brilho, de excelente lavabilidade, e que evita a proliferação de fungos e bactérias. **Indicada para a pintura de paredes e forros de ambientes de controle biológico como hospitais, clínicas, ambulatorios, laboratórios, salas de análise e exames, entre outros.**

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 L (monocomponente)



## VERNIZ EPÓXI BASE AQUOSA

Verniz epóxi base água indicado para a vitrificação de pisos e paredes em ambientes internos.

Promove um excelente brilho a superfície protegida, em especial, pisos de concreto. Possui um excepcional rendimento. Ideal para tratar substratos porosos e evitar a formação de poeira advinda das superfícies. Impermeabiliza e endurece o substrato.

- Disponível em embalagens de 1,5 kg (bicomponente).



## VERNIZ POLITHANE

Verniz poliuretano base água de acabamento acetinado toque suave. Ideal para proteger paredes de pedras naturais, cimento queimado, efeitos decorativos e afins.

**Indicado para aplicações internas. Excelente rendimento e efeito hidrofugante.** Totalmente isento de solventes, sem odor. Indicado para pisos com tráfego de pessoas.

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18L (monocomponente).



## TEXTURA EMBORRACHADA

Nossa tinta à base de poliuretano alifático, ideal para pinturas de áreas internas e externas expostas a radiação solar. Este produto possui eficaz estabilidade de cor durante anos, mesmo exposta a intempéries constantemente.

De excelente acabamento, durabilidade e resistência mecânica e química, **ideal como acabamento de pisos, paredes, estrutura metálica e afins. Indicada para pintura de quadras poliesportivas.**



## TINTA TEC TERMAL



Tinta acrílica com super efeito anti térmico.

Ideal para **pintura de telhados metálicos ou de fibrocimento, em que se deseja a redução de temperatura do ambiente protegido.** Excelente rendimento e performance.

## TINTA QUATRO ESTAÇÕES

Quatro estações é uma tinta emborrachada premium de excelente performance. Com propriedades de flexibilidade, elasticidade e hidrorrepelência, torna-se o produto ideal para **pintura de fachadas de até 30 metros de altura, muros externos, paredões ou até mesmo acabamentos em interiores.**

Como o nome sugere, proteção durante o ano inteiro, com excelente lavabilidade e o melhor, com agentes fungicidas que evitam o surgimento de mofo e bolor

- Disponível em embalagens de 3,6 e 18 litros (rendimento de 15 e 75 m2 respectivamente)



# MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES

## ELASTEC – MANTA LÍQUIDA PREMIUM

Elastec é uma manta líquida em emulsão com aditivos especiais que, quando curada, confere excelentes propriedades impermeabilizantes por meio da formação de uma membrana elastomérica flexível com boa resistência à tração e resiliência, suportando deformações e variações dimensionais sem que haja fadiga do sistema.

**Indicado para impermeabilização de coberturas, como lajes expostas e telhados, marquises e abobadas; impermeabilização de calhas, rufos, fachadas, etc; produto resistente às intempéries, de rápida secagem e liberação para tráfego.**

- Disponível em baldes de 20 Kg e Tambores de 200 Kg (monocomponente).



## ELASTEC PU – MANTA LÍQUIDA HÍBRIDA

Elastec PU é uma super membrana com tecnologia híbrida acrílico e poliuretano, de alta resistência mecânica (tração, abrasão e compressão) e excelente módulo de elasticidade.

**Ideal para impermeabilização de áreas externas transitáveis (veículos) como estacionamentos e elementos sujeitos a grandes deformações, como encontros de telhas, brocantes, cumeeiras, entre outros.** Produto que entrega as excelentes características do Elastec potencializadas pelo uso de resinas de Poliuretano de alta performance. Dispensa o uso de proteção mecânica.

- Disponível em baldes de 20 Kg e Tambores de 200 Kg (monocomponente).



## ELASTEC FIBER – MANTA LÍQUIDA PREMIUM REFORÇADA COM FIBRAS

A versão da linha Elastec com incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, promovendo a membrana curada melhores propriedades de resistência mecânica, em especial à tração (alongamento).

Dispensa o uso de reforço com tela e véu de poliéster nos arremates como ralos, viradas, calhas, rufos e afins. **Ideal para impermeabilização de estruturas e elementos sujeitos a grandes deformações, sem que haja a preocupação com a ruptura do filme. Indicada para a calafetação de elementos de fixação e cobertas metálicas.**

- Disponível em baldes de 20 Kg e Tambores de 200 Kg (monocomponente).



# IMPERMEABILIZANTES E HIDROFUGANTES

## TEC TOP – ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL

Nossa argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível, bicomponente, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais à base de polímeros de alta resistência. Indicado para impermeabilização de áreas molhadas, como banheiros e varandas; impermeabilização de reservatórios enterrados, viga baldrame, muros de arrimo; ponte de ancoragem para sistemas impermeabilizantes, como membranas elastoméricas, argamassas flexíveis e grautes; proteção contra umidade ascendente e salitre em paredes. Não altera a potabilidade da água.

- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



## TEC FLEX – ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL

Nossa argamassa polimérica flexível bicomponente, à base cimento Portland, aditivos e resinas acrílicas flexíveis. Por formar uma membrana cimentícia flexível, é ideal para a impermeabilização de reservatórios de água, elevados ou apoiados, ou estruturas que sejam submetidas a elevadas pressões hidrostáticas positivas. Produto de excelente desempenho e flexibilidade, acompanha movimentações estruturais e variações dimensionais, além de não alterar a potabilidade da água. De fácil aplicação e excelente aderência em concreto, alvenaria e argamassa.

## TEC FLEX FIBER – ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL COM FIBRAS SINTÉTICAS

A versão da argamassa Tec Flex reforçada com microfibras de polipropileno. Por formar uma membrana cimentícia flexível reforçada, dispensa o uso de tela ou véu de poliéster como reforço estrutural. Ideal para a impermeabilização de castelos e reservatórios de água, elevados ou apoiados, ou estruturas que sejam submetidas a elevadas pressões hidrostáticas positivas. Produto de excelente desempenho e flexibilidade, resistência à tração. De fácil aplicação e excelente aderência em concreto, alvenaria e argamassa. Não altera a potabilidade da água.

- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



## CIMENTFLEX – MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL

Cimentflex é uma membrana líquida de alto desempenho voltada para a impermeabilização de grandes estruturas de armazenamento de água e outros fluídos, como grandes reservatórios elevados, estações de tratamento, caixas d'água de grande porte e afins. Quando homogeneizada com cimento Portland, este produto forma um filme de espetacular flexibilidade, alongamento e resistência à tração, sem alterar a potabilidade da água. De fácil aplicação e rápida liberação da área impermeabilizada. Produto atóxico, base água, isento de solventes.

- Disponível em embalagens de 4 Kg (monocomponente)



## VEDA TRINCA - SELANTE ACRÍLICO DE ALTO DESEMPENHO

Veda Trinca é um polímero flexível indicado para a calafetação e tratamento de trincas, fissuras e juntas, sejam verticais ou horizontais (para tráfego de pessoas). Ideal para o preenchimento de cavidades e arremates, a fim de evitar infiltrações e vazamentos.

## TEC FIX – ADITIVO MULTIUSO PARA CHAPISO E ARGAMASSA

Tec Fix é um aditivo à base de resinas acrílicas de aditivos de alta performance indicado para a preparação de argamassas para reboco, Emboço, contrapiso e chapisco (tradicional, rolado ou projetado). Seu uso na água de amassamento aumenta consideravelmente a adesividade do sistema, a plasticidade e trabalhabilidade da massa e diminui a permeabilidade da superfície, além de aumentar a resistência da argamassa.

- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



## ELASTEC ECO – MEMBRANA FLEXÍVEL PARA ÁREAS FRIAS

Elastec Eco é a versão da linha Elastec voltada para a impermeabilização de áreas internas (frias), como banheiros, cozinhas, varandas e jardineiras. Substitui o sistema convencional com argamassa polimérica. Pode receber argamassa colante do revestimento direto, dispensando o uso de contrapiso. Produto base água.

## ELASTEC PAREDE – IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL PARA PAREDES

Elastec Paredes é uma membrana líquida voltada para o tratamento e impermeabilização de paredes, fachadas e muros, agindo como base ou fundo preparador para o acabamento (texturas, pinturas ou revestimento cerâmico), tornando estanque a superfície externa. Seu uso evita infiltrações advindas, principalmente, de água pluvial. Produto base água.

- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



## NIVELATEC - ARGAMASSA AUTONIVELANTE

NIVELATEC é uma argamassa autonivelante cimentícia industrializada, bicomponente, de alta fluidez, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais à base de polímeros de alta resistência. Indicado para recuperação de pisos de concreto com microfuros e pequenas avarias e execução de nivelamento de pavimentos, em camadas de 5 a 20 mm. É ideal como base para diversos tipos de revestimento, como pisos vinílicos, carpetes, laminados, cerâmicos, porcelanatos e pinturas. Indicado para áreas de tráfego leve a moderado.

- Disponível em caixas de 20 Kg (bicomponente)



- Disponível em caixas de 20 Kg (bicomponente)



## NIVELATEC PLUS - ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA

NIVELATEC PLUS é a versão de alta resistência para tráfego elevado da argamassa autonivelante cimentícia. Ideal para a recuperação e nivelamento de pisos em ambientes submetidos a elevadas solicitações mecânicas, como o tráfego de empilhadeiras e veículos de grande porte. Indicada para casos como expedições, docas, armazéns e áreas afins. Aplicável em camadas de 5 a 20mm.

# LINHA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

## TEC MATRIZ - MICROCIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA

TEC-MATRIZ é uma argamassa industrializada, de alta fluidez, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais à base de polímeros de alta resistência. Indicada para recuperação de pisos de concreto com microfuros e pequenas avarias; recomposição da matriz cimentícia do concreto e pisos cimentícios; recapamentos de alta resistência e tratamento da porosidade do concreto. Indicado para estacionamento, garagens e ambientes industriais. Ideal para áreas com tráfego leve a moderado.

- Disponível em caixas de 18 Kg (bicomponente)



- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



## EPOFLEXÍVEL - SELANTE EPÓXI PARA JUNTAS DE ALTA RESISTÊNCIA

TEC EPOFLEXÍVEL é um produto tri-componente, à base de resina Epóxi, endurecedor amínico especial e agregados à base de quartzo micronizado, que tem por função selar juntas de dilatação em pisos de concreto, tanto quanto tratar fissuras e trincas no mesmo tipo de substrato. Indicado para preenchimento de juntas de dilatação; tratamento de fissuras e trincas passivas em pisos de concreto. Após curado, forma um elemento de altíssima resistência à tração, de alta resiliência, suportando variações dimensionais e deformações sem ruptura. Possui excelente aderência ao concreto e alta resistência à fadiga.

- Disponível em embalagens de 20 Kg (monocomponente)



## TEC STUCCO - ARGAMASSA PARA ESTUCAMENTO E

### ALISAMENTO DE SUPERFÍCIES VERTICAIS

TEC STUCCO é uma massa cimentícia de alta resistência indicada para recuperação e alisamento de superfícies verticais em concreto. De fácil aplicação e rápida secagem, ideal para recompor a superfície do concreto de estruturas como pilares, vigas, lajes, cintas, interior de silos, e demais substratos fabricados em fôrmas ou não.

- Disponível em embalagens de 25 Kg (bicomponente)



## LINHA TEC GROUT - MICRO CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

TEC-GROUT é uma argamassa industrializada, pré-dosada, à base de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria específica e aditivos especiais. Indicado para fixação de chumbadores e ancoramentos em geral, em que não haja vibração em excesso; reparos em pisos de concreto para rápida liberação; reforços de fundações, vigas e pilares, e execução de pisos para tráfego pesado. TEC GROUT é comercializado nas versões fluido (para trabalhos horizontais), TIX (para reparos e recuperações verticais) e UW (cura submersa).

- Disponível em embalagens de 25 Kg (monocomponente)



## ARGAMASSA ESTRUTURAL T&C - ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO

Nossa argamassa estrutural à base de cimento de alta resistência inicial, quartzo mineral e aditivos especiais. Indicada para reparos estruturais verticais ou horizontais em maiores espessuras (de 20 a 60 mm). Ideal para recuperação de vigas, pilares, fundos de lajes e demais reparos em concreto, dispensando o uso de formas.

## LINHA TEC DUR - ADESIVO EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO

TEC DUR é um adesivo epóxi tricomponente, isento de solventes, formulado para usos diversos. É indicado para: reforço de estruturas existentes; juntas de concretagem (juntas frias); colagem de elementos pré-moldados; proteção de armaduras e restauração de aderência; saneamento de estruturas de concreto; união de soleiras construídas "in loco"; ancoragem de aço em concreto grandes diâmetros; fixação de chumbadores, calhas e guias, entre outras aplicações. Possui excelente aderência sobre concreto e metais ferrosos, além de alta resistência à tração e compressão. TEC DUR é comercializado nas versões AF (alta fluidez), MF (Média fluidez), TIX (tixotrópico), LP (Lábio polimérico), Naval (subaquático).

• Disponível em embalagens de 1 Kg e outras sob demanda



• Disponível em embalagens de 5, 18 e 200 L (monocomponente)



## TEC SILICATO

TEC SILICATO é um endurecedor de superfície, líquido, à base de silicato de sódio, pronto para uso, podendo ser aplicado sobre o piso em concreto logo após o seu acabamento, servindo inclusive como auxiliar de cura. Aumenta em até 50% a resistência à abrasão do concreto e evita o efeito pó. Diminui a permeabilidade e porosidade superficial do concreto. Pode ser aplicado também em pisos velhos que estejam ou não soltando pó. Indicado para todo tipo de piso em concreto ou tipo Terrazzo que necessite ter sua superfície selada ou melhorada; edifícios utilitários, públicos e residenciais; indústrias, escolas, armazéns, hospitais, centros de distribuição, frigoríficos, indústria de bebidas, oficinas, garagens e etc.

## CONFIRA MAIS PRODUTOS T&C:

### LINHA PRIMER EPÓXI

Linha completa de promotores de aderência à **base de resinas epóxi e endurecedores especiais**. Nas versões MS (para pintura Epoxi e PU), AS (para sistemas de pintura alta espessura), AN (para revestimentos autonivelantes e recuperações), e WR (com propriedades de contenção de umidade ascendente).



## PRIMER EPOCRIL

Promotor de aderência Epoxi acrílico base água. Ideal como base para **pinturas base água em que se precise selar o substrato com alto desempenho**. Indicado para revestimentos cimentícios, pedras naturais, pinturas epóxi e PU base água, além de pinturas com tinta acrílica premium e super premium. Melhora rendimento e acabamento final.



### TEC TOP SUPER

Argamassa polimerica e cristalizante, com alto poder de preenchimento de capilaridade e porosidade presentes no concreto. Com alta resistência a pressão negativa e positiva, inclusive resiste a sulfatos, sendo ideal para **ambientes como ETE, barriletes, estruturas enterradas, muros de arrimo, contenções, entre outros.**

### PRIMER ANTICORROSIVO ZINCO - BASE CONVERTEDORA

#### DE FERRUGEM

Base acrílica de alto desempenho que funciona através do mecanismo de conversão de ferrugem e proteção anticorrosiva em superfícies metálicas, sejam ferrosas ou não ferrosas.

Indicado como base para **pinturas industriais, estruturas metálicas, recuperação estrutural (em armadura) e toda e qualquer intervenção prévia a pintura em superfícies oxidadas.**

- Disponível em embalagem de 3,6 litros (monocomponente).



### ELASTEC TOP

Manta líquida impermeabilizante incolor.

**Indicada para aplicação em muros externos de pedras ou concreto e tijolo aparente em que não se queira alterar a cor da superfície original.** Filme super flexível e de alta resistência.



### MASSA UMIDADE ZERO T&C

Massa impermeabilizante e de regularização para paredes. Aplicação sobre reboco estável. **Evita a manifestação de umidade ascendente por capilaridade, protegendo pinturas e revestimentos.**

Comportamento hidrofugante e impermeabilizante, com função de **regularização de paredes para receber acabamento de pintura.**



### VEDA PARAFUSOS

Selante a base de resinas de poliuretano estruturado com fibras especiais de polipropileno, de alta elasticidade e resistência. Baixíssima absorção a água e excelente durabilidade perante as intempéries como chuva, vento e radiação solar.

Ideal para **tratamento de parafusos, calhas, rufos e demais estruturas, sejam metálicas, de concreto ou cerâmica.**



### IMPERTEC PÓ

Aditivo em pó impermeabilizante e cristalizante para concreto e argamassa dosado no traço. Age cristalizando a porosidade deixada pela evaporação no interior das estruturas.

Ideal para **aditar concretos de fundações, pisos, revestimento entre outros.**

### TEC 1

Aditivo impermeabilizante a base de resinas acrílicas e silicone.

Ideal para **aditar traços de concreto e argamassa em que propriedades de baixa capilaridade e boa plasticidade sejam requeridas.**



- Disponível em embalagens de 4 kg e 15 kg.



### TEC FLASH

Cimentício de pega ultra rápida para tamponamentos. **Ideal para estancar pequenos veios e infiltrações por pressão negativa em estruturas.**

Cimento aluminoso com aditivos para pega e cura instantânea. De Altíssima resistência a pressão negativa. Contem cristalizantes.

### ARGAMASSA SUPER CONTRAPISO

Argamassa de alta resistência indicada para **regularização de pisos e execução de contra pisos de alta resistência.** Atinge 30 MPa em 28 dias de cura, e pode ser aplicado em espessuras de 20 a 80 mm.

Rápida cura e liberação da área.



### ARGAMASSA BARITADA

Argamassa técnica de alta performance **indicada para revestir paredes e tetos de ambientes expostos a radiação (raios X).** Por possuir minerais especiais, bloqueia a transmissão desses raios mecanicamente, formando uma barreira física.

Excelente rendimento e acabamento.

### ARGAMASSA EXPANSIVA

Argamassa especial com baixíssimo índice de retração indicada para **encunhamentos, fechamentos e arremates.**

Por seu poder expansivo, não provoca fissuração nos encontros, permitindo um acabamento perfeito e de longa durabilidade.





### ARGAMASSA REBOCO PRONTO

Argamassa de alto desempenho indicada para execução de **reboco em paredes externas e internas**. Excelente rendimento e acabamento.

### ARGAMASSA COLA BLOCO

Argamassa industrializada para **colagem, assentamento de blocos e revestimento em alvenaria estrutural**. Possui alta resistência mecânica (10 MPa em 28 dias).



### ARGAMASSA SUPER LEVE

Argamassa técnica indicada para **regularização de pisos e paredes em que a baixa densidade seja um requisito, para não sobrecarregar estruturas**.

Também possui propriedades de isolamento termo acústico. Indicado para contrapisos, rebocos internos e externos, além de regularizações sobre lajes de cobertura

### ADERTEC

Primer adesivo acrílico de alta performance, indicado para **aplicação sobre cerâmicas, azulejos e porcelanatos, com intuito de evitar demolições, possibilitando revestimento ou pintura sobreposta com alta aderência**. Para pisos e paredes.



### LINHA TEC PU

Preenchimento de juntas em **pisos e fachadas, selagem e fixação de estruturas (Esquadrias, boxes, cubas)**. Disponível nas versões PU 30, PU 40 e PU Multifuncional, nas cores branco, cinza e preto.

### LINHA TEC SOV

Linha completa de solventes e diluentes para as mais diversas aplicações, nas versões Limpeza, Geral (para diluição de acrílicos e alquídicos base solvente), Epóxi e PU.

Ideal para **diluição e preparação correta dos produtos de nosso mix**.





## NOSSA EQUIPE VAI ATÉ VOCÊ!

A T&C industrial mantém em seu leque de produtos um atendimento especializado e de alta performance, realizando treinamentos e capacitação in loco para nossos clientes. Sempre que necessário, nosso time técnico está à disposição para visitar a sua obra.

Além disso, desde 2012, a T&C Industrial conta com o apoio de engenharia e suporte técnico da empresa SUPRATHECNE, nossa aplicadora credenciada e treinada pelo corpo técnico direto da fábrica.

Atualmente, a Suprathecne tanto executa projetos de engenharia voltados para os sistemas T&C Industrial, quanto realiza treinamentos, consultorias e auxilia os clientes que já possuem equipes próprias para execução de serviços quando adquirem produtos T&C, sempre proporcionando atendimento diferenciado e eficácia na execução dos projetos.

### **A SUPRATHECNE é especialista na execução de projetos voltados para:**

- ✓ Execução de Revestimento de Alto Desempenho (RAD)
- ✓ Execução de Pinturas e Sinalização de Alto Desempenho
- ✓ Recuperação e Nivelamento de Pisos
- ✓ Impermeabilização e Isolamento Térmico de Coberturas
- ✓ Impermeabilização de Reservatórios
- ✓ Tratamentos e Impermeabilizações Anticorrosivas





---

 (85) 3250-2651 |  (85) 99274-5108 |  @tecindustrial  
[www.tecnordeste.com.br](http://www.tecnordeste.com.br)